


nola[®]



Ekeberg Cykelställ

Design Klock & Sæther

Ekeberg är ett unikt minimalistiskt och funktionellt cykelställ med ramlås i pulverlackerat stål. De svarta linjernas skarpa konturer uppfattas olika utifrån vinkel och håll och ger ett spännande avtryck i stadsbilden. Med sin riktning är cykelstället enkelt att använda för ramlåsning och cyklarna riktas dessutom på ett praktiskt och ordnat sätt i miljön. Cykelstället kommer i standardfärg svart, men kan fås i andra kulörer mot en tilläggskostnad.

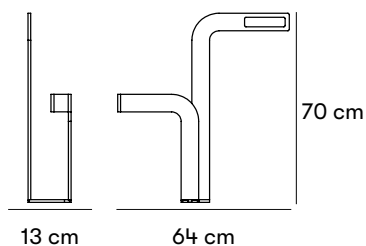

Mått och vikt

Bredd: 13 cm

Höjd: 70 cm

Djup: 64 cm

Vikt: 9 kg

Enskilda dimensioner

Tillverkad i 10 mm stålplåt

Fotplattan har två försänkta hål för M10

Artikelnummer och kombinationer

Ö04-25S Ekeberg cykelpollare RAL 9005

Ö04-25MU Fundament för enklare fastgjutning.

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

■ RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Zinkpulvergrund

Det är en härdande epoxipulverlackprimer som kan appliceras på flera typer av metaller som aluminium, stål eller galvaniserat stål. Denna primer har ett robust härdningsfönster, vilket ger utmärkt vidhäftning mellan skikten vid direkt eldning i ugnar och ger en mycket bra kanttäckning och överlägset korrosionsskydd.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Cykelpollaren levereras i en del, markfäste separat. Se hur infästningen ser ut och fungerar i monteringsanvisningen.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Karaktär

Enkel och funktionsenlig cykelpollare med ramlåsning.

Formgivare

Klock & Sæther



