

nola®




Folke Planteringskärl

Design Karna Lindstedt

En klassisk, stilren planteringsurna av det tåliga slaget som åldras vackert och är lätt att hålla ren. Planteringskärlet kommer i sex storlekar och är tillverkade i Sverige av återvunnen aluminium, sandgjutna i ett stycke. Fungerar utmärkt i tuff gatumiljö såväl som på den privata terrassen.

CERTIFIERING



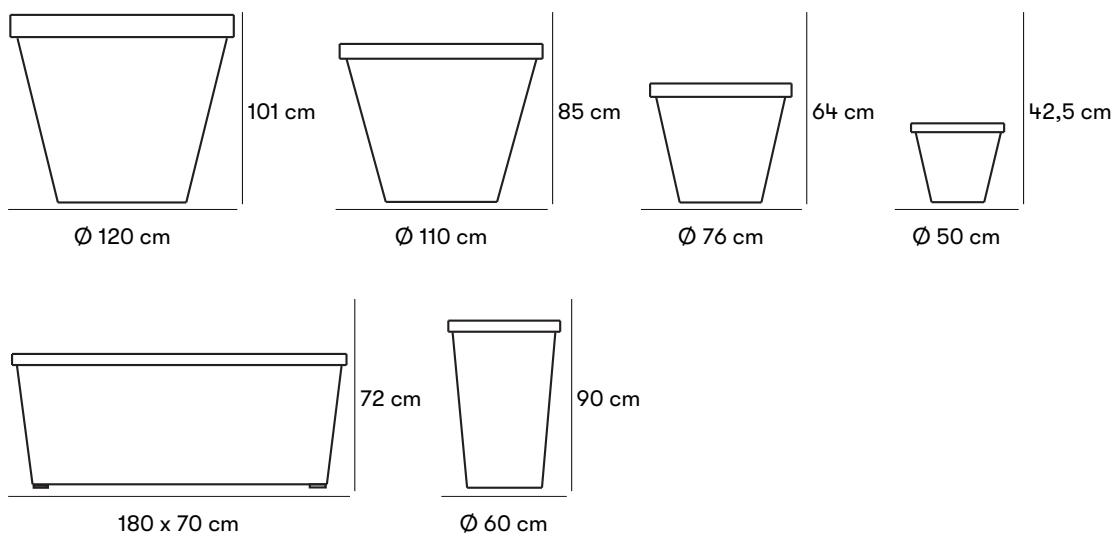

Mått och vikt

Folke Stor

Höjd: 85 cm

Ø: 110 cm

Vikt: 98 kg

Folke Mellan

Höjd: 64 cm

Ø: 76 cm

Vikt: 54 kg

Folke Liten

Höjd: 42,5 cm

Ø: 50 cm

Vikt: 17 kg

Folke Smal hög

Höjd: 90 cm

Ø: 60 cm

Vikt: 40 kg

Folke Grande

Höjd: 101 cm

Ø: 120 cm

Vikt: 180kg

Folke Rektangulär

Längd: 180 cm

Bredd: 50 cm

Höjd: 72 cm

Artikelnummer och kombinationer

SÖ14-01 Folke stor Ø101cm
Ö14-01BT16 Bevattningstank till Folke stor och Folke Grande, volym 16 liter
SÖ14-02 Fat till Folke stor
Ö14-03 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke stor
-
SÖ14-04 Folke mellan Ø76cm
Ö14-04BT10 Bevattningstank till Folke mellan, volym 10 liter
Ö14-05 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke mellan
-
SÖ14-06 Folke liten Ø51cm
Ö14-06BT4 Bevattningstank till Folke mellan, volym 4 liter
-
SÖ14-07 Folke hög smal Ø60cm
Ö14-04BT10 Bevattningstank till Folke hög smal, volym 10 liter
Ö14-05 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke hög smal
-
SÖ14-11 Folke grande Ø120cm
Ö14-13 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke grande
-
Ö14-09 Folke rektangulär
Ö14-10 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke rektangulär
Ö14-09BT18 Bevattningstank till Folke rektangulär, volym 18 liter
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9005.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

Önskas inget centrumhål ange detta vid beställning.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 9005



Sandgjuten återvunnen aluminium

Material och ytbehandlingar

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Vätlackering

Vätlackering ger en hållbar, jämn yta och kan användas för produkter i många olika storlekar.

Plast / Glasfiberarmerad

Glasfiber används ofta som armering i plaster för att öka styvheten genom att en glasfiberväv bestryks med en plast, oftast en polyester som härdar och binder samman glasfibern.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

För fastsättning i mark kan urnan förankras med en bult genom centrumhålet.

Skötsel och underhåll

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

Våtlackering

Skador på lackerade ytor bättras med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Formgivare

**Karna
Lindstedt**

