


MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se

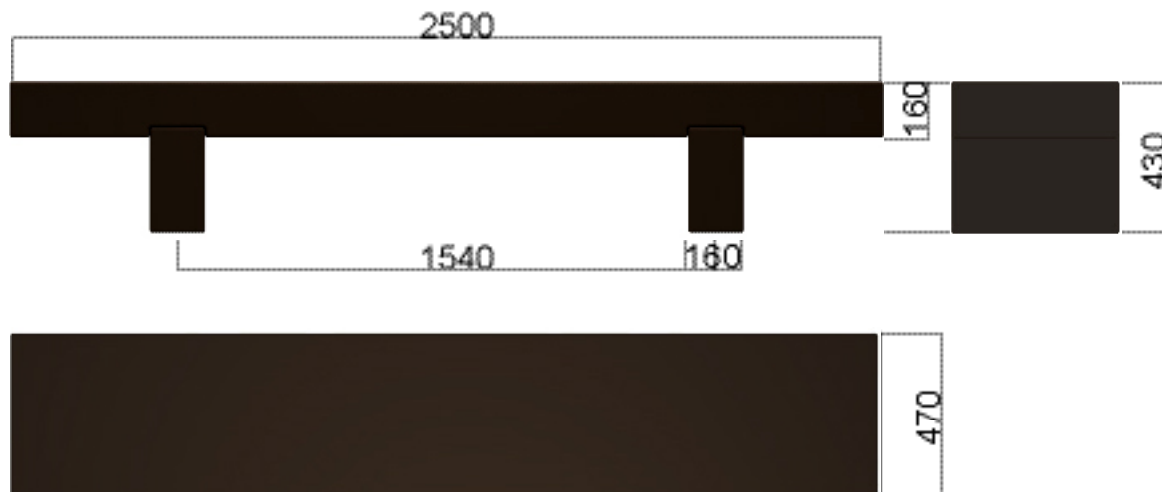

Specifikation

U20-90 Plint bänk.

Leveransspecifikationer/
U20-90

Plint bänk 1st



Skötsel och underhåll/

Normalt krävs inget underhåll. Torka av vid behov med mild tvållösning.

Fastsättning/

Fristående. Kan gjutas fast i mark.


Montering/

Plint levereras monterad. Bänken är fristående men kan fästas permanent. Med stativ anpassade för markfast montering finns gänghylsor M10 som är avsedda för förankring med M10 gängstång. Längd 300mm varav ca 210mm går ned i gjutningen. Förankring går till enligt följande:

Markfast montering/

Vid denna montering så krävs tunga lyft. Se till att ni är tillräckligt många för att hantera betongbänken på ett skonsamt sätt för er och era ryggar.

- 1, Gräv en grop med en diameter på ca 150mm och ett djup på ca 300mm. Hålen ska vara placerade på c-c-mått 1540mm
- 2, Se till att ytan som stativen ska stå på är plan och i våg med varandra.
- 3, skruva dit gängstångerna i bänkstativens undersida.
- 4, Häll i betong i hålen.
- 5, Ställ dit bänken och kontrollera en extra gång att bänken står i våg vad gäller både längd och bredd.

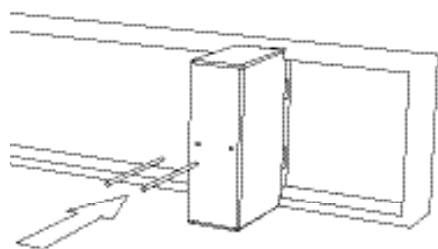

Gängstänger

