
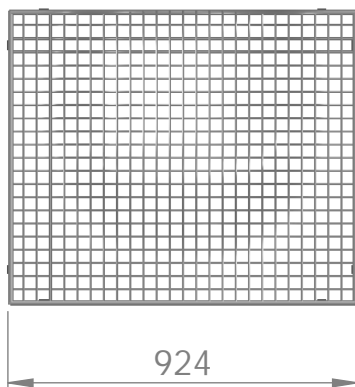
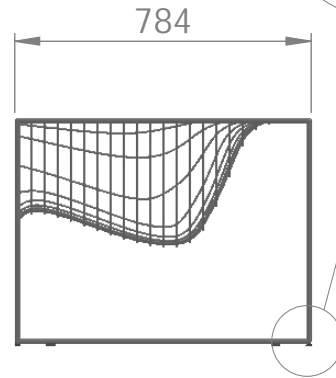
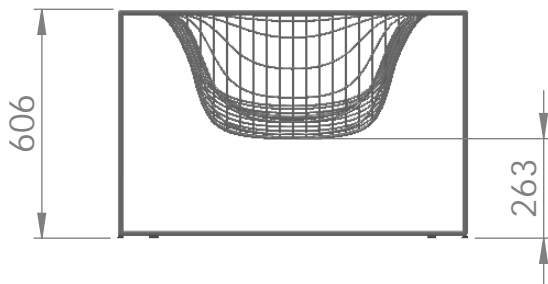


MONTERINGSBESKRIVNING

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

nola

www.nola.se

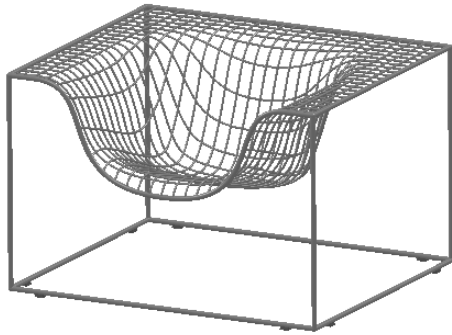

Montering/

Fåtöljen är försedd med 4 bleck för infästning till mark (ett i vardera hörn). Från ramens ytterkant till centrum på hålet är det 32 mm. Hålet är avsett för M8 infästningsdon, vilket inte medföljer. Montering av möbelen görs genom att placera ut fåtöljen på avsedd plats, märka ut för håltagning. Förankringstyp väljes efter underlagets material.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering i betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar festsättning.

Skötsel och underhåll/

Se separat dokument om skötsel och underhåll.

Specification/

U20-97 Grid, fåtölj ståltråd. Valfri färg

Leveransspecifikation/

Levereras färdig för infästning till mark.